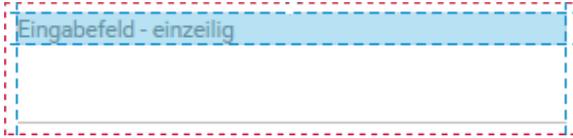
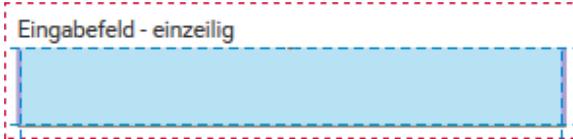


Widget-Tabelle

Zusammensetzung eines Widgets

Die in BPaaS verwendeten Formular-Elemente (**Widgets**) sind aus drei Bereichen zusammengesetzt. Alle drei Bereiche können mit dem zugehörigen Kürzel über das CSS angesprochen werden.

	Das Element als Ganzes (Widget). Kürzel: w-
	Der Feldbezeichner des Elements (Label). Kürzel: lb-
	Der Inhaltsbereich des Elements (Content). Kürzel: ct-

On this Page:

- [Zusammensetzung eines Widgets](#)
- [Die Widget-Standardklassen](#)
- [Konkrete Formularfelder ansprechen](#)

Related Pages:

- [CSS-Konfigurationen](#)

Die Widget-Standardklassen

Jedem Formular-Element ist darüber hinaus eine eigene Standardklasse zugeordnet. Über die folgenden Kürzel können Sie die Formularfelder in einem CSS ansprechen:

Formularfeld (Widget)	Standardklasse des Widgets	Standardklasse des Widgetlabels	Standardklasse des Widgetcontents
App Verknüpfung (einfach)	w-ProcessAppLink	lb-ProcessAppLink	ct-ProcessAppLink
App Verknüpfung (mehrfach)	w-ProcessAppLinkTable	lb-ProcessAppLinkTable	ct-ProcessAppLinkTable
Auswahlliste	w-SelectField	lb-SelectField	ct-SelectField
Blockelement	w-Div	lb-Div	ct-Div
Button	w-PushButton	lb-PushButton	ct-PushButton
Checkbox	w-CheckBox	lb-CheckBox	ct-CheckBox
Datei hochladen	w-FileUpload	lb-FileUpload	ct-FileUpload
Dateien hochladen	w-MultipleFileUpload	lb-MultipleFileUpload	ct-MultipleFileUpload
Datumsfeld	w-DatePicker	lb-DatePicker	ct-DatePicker
Eingabefeld - einzeilig	w-InputField	lb-InputField	ct-InputField
Eingabefeld - mehrzeilig	w-TextArea	lb-TextArea	ct-TextArea
Gruppierungselement	w-ResponsiveGrid	lb-ResponsiveGrid	ct-ResponsiveGrid
Instanzanzeige	w-InstanceView	lb-InstanceView	ct-InstanceView
Instanztabelle	w-InstanceSearchTable	lb-InstanceSearchTable	ct-InstanceSearchTable
Kamera	w-PhotoShoot	lb-PhotoShoot	ct-PhotoShoot
Klickbares Bild (Icon)	w-Icon	lb-Icon	ct-Icon
Prozessnavigation	w-ProcessNavigation	lb-ProcessNavigation	ct-ProcessNavigation
Radiobutton	w-RadioButton	lb-RadioButton	ct-RadioButton
Responsives Formular	w-ResponsiveGridMask	lb-ResponsiveGridMask	ct-ResponsiveGridMask
Suchfeld	w-ContainerSearchField	lb-ContainerSearchField	ct-ContainerSearchField

Tabelle	w-JqGridTable	lb-JqGridTable	ct-JqGridTable
Unterschrift	w-SignatureWidget	lb-SignatureWidget	ct-SignatureWidget
URL	w-UrlField	lb-UrlField	ct-UrlField


Konkrete Formularfelder ansprechen

Über die Erweiterung "n" für **name** wird auf ein konkretes Formularfeld verwiesen:

- wn-
- lbn-
- ctn-

Beispiel: In einem Formular wurde das Eingabefeld **Vorname** angelegt

Das Eingabefeld **Vorname** kann im CSS wie folgt angesprochen werden:

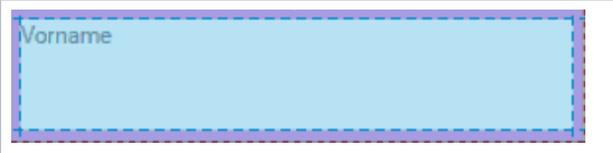	<p>wn-Vorname = das komplette Eingabefeld Vorname</p>
	<p>lbn-Vorname = die Titelzeile des Eingabefeldes Vorname</p>
	<p>ctn-Vorname = der Inhaltsbereich des Eingabefeldes Vorname</p>