

# Download einer hochgeladenen Datei

Uploads werden auf dem Server gespeichert und in den Container referenziert. Eine Datei, die in einem Formular hochgeladen wurde, kann man daher auch wieder herunterladen. Dafür muss man sicherstellen, dass die dafür genutzten Felder **Dateien hochladen** auf den selben Wert im Container zugreifen.

**Beispiel:** Hochgeladene Bilder sollen in einem zweiten Formular zum Herunterladen verfügbar sein

Laden Sie Ihre Bilder hier hoch

Meine Bilder - Upload

Laden Sie Ihre Bilder hier hoch

ZUR ÜBERSICHT

SPEICHERN

VOR

Bearbeiten: Dateien hochladen

Name

Laden Sie Ihre Bilder hier hoch

Beschreibung

Hashtags

CSS-Zusatzklassen

☐ Pflichtfeld

☐ Nur lesbar

Feldname im Container

meineBilder

☒ Wert in Instanz speichern

Für den Bildupload wird im ersten Formular ein Element **Dateien hochladen** eingefügt. Der Name des Formularfeldes ist zugleich die Handlungsanweisung für den Anwender: Laden Sie Ihre Bilder hier hoch.

Als Feldname im Container wird für das Element meineBilder eingetragen.

!

D  
e  
r  
F  
e  
l  
d  
n  
a  
m  
e  
i  
m  
C  
o  
n  
t  
a  
i  
n  
e  
r  
i  
s  
t  
e  
i  
n  
t  
e  
c  
h  
n  
i  
s  
c  
h  
e  
r  
B  
e  
z  
e  
i  
c

h  
n  
e  
r.  
E  
r  
s  
ol  
it  
e  
k  
ei  
n  
e  
L  
e  
e  
rz  
ei  
c  
h  
e  
n,  
S  
o  
n  
d  
e  
rz  
ei  
c  
h  
e  
n  
o  
d  
e  
r  
U  
m  
la  
ut  
e  
e  
nt  
h  
al  
te  
n.

Meine Bilder - Download

Laden Sie die gewünschten Bilder hier herunter

ZUR  
ÜBERSICHT

SPEICHERN

VOR

Bearbeiten: Dateien hochladen

Name

Laden Sie die gewünschten Bilder hier herunter

Beschreibung

Hashtags

CSS-Zusatzklassen

☐ Pflichtfeld

☒ Nur lesbar

Feldname im Container

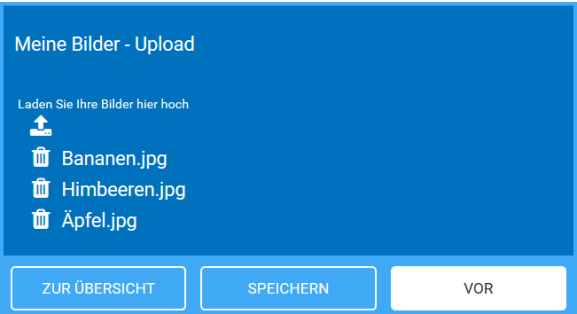


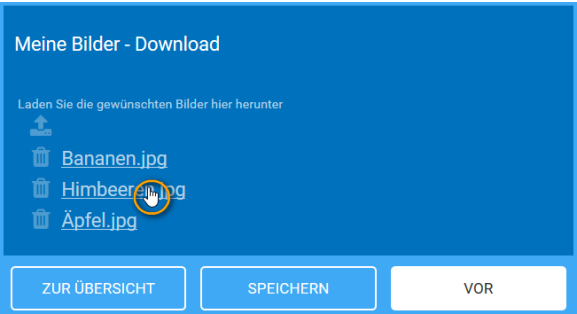
meineBilder

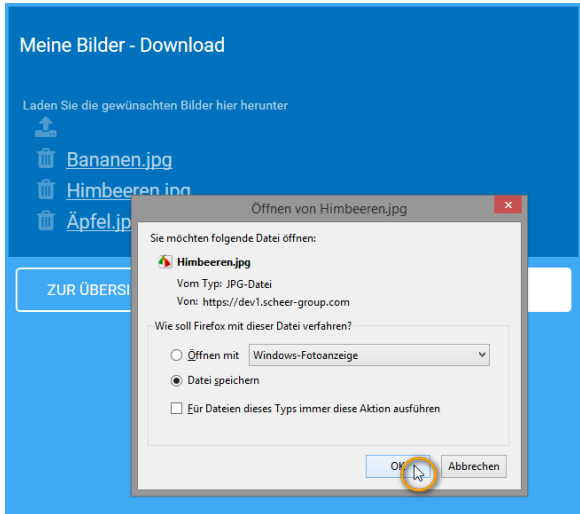
☒ Wert in Instanz speichern

In einem zweiten Formular wird ein weiteres Element **Dateien hochladen** eingefügt. Auch hier wird als Name die Handlungsanweisung an den Anwender verwendet: Laden Sie die gewünschten Bilder hier herunter.

Damit das Feld auf den selben Wert im Container zugreifen kann wie das erste **Dateien hochladen** Element, bekommt das Feld **Laden Sie die gewünschten Bilder hier herunter** den selben **Feldnamen im Container: meineBilder**.

Im zweiten Formular sollen keine weiteren Bilder hochgeladen werden dürfen, daher wird zusätzlich noch die Option **Nur lesbar** für das **Dateien hochladen** Feld aktiviert.

|   |  |
|---|--|
|    | <p>Bei der Formularausführung wird im ersten Schritt der Upload angezeigt. Über den Button  kann man den Rechner nach den gewünschten Dateien durchsuchen.</p> <p>Im Beispiel wurden drei Bilder ausgewählt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bananen.jpg</li> <li>• Himbeeren.jpg</li> <li>• Äpfel.jpg</li> </ul> |
|   | <p>Mit dem Klick auf den Button <b>Vor</b> wird das erste Formular geschlossen. Die ausgewählten Dateien werden hochgeladen und im Container unter dem Feldnamen <code>meineBilder</code> gespeichert.</p>   |
|  | <p>Im Formular des zweiten Schritts werden die hochgeladenen Bilder angezeigt. Da das <b>Dateien hochladen</b> Feld als <b>Nur lesbar</b> markiert ist, kann der Upload-Button nicht verwendet werden.</p> <p>Die hochgeladenen Dateien werden als Links dargestellt.</p>  |

|   |   |
|---|---|
|  | <p>Die Links können für den Download der Dateien verwendet werden. Ein Klick auf <code>Himbeeren.jpg</code> öffnet ein entsprechendes Download-Fenster.</p> |
|---|---|



Wie Sie eine hochgeladene Datei in der Übersicht anzeigen lassen können, erfahren Sie im [B PaaS Guide](#) auf der Seite [Configuring Overview Tables](#).